

Wellen-Unterstützungen

niedrige Ausführung

Typ NWU... fertig bearbeitet, ohne Bohrungen

Typ NWG... fertig bearbeitet, mit Bohrungen

Typ NWW... mit montierter Welle

Material: Aluminium


Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine abschnittsweise Unterstützung.

Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm

Standardlänge Wellen: bis 6000 mm

(größere Längen auf Anfrage)

Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar.

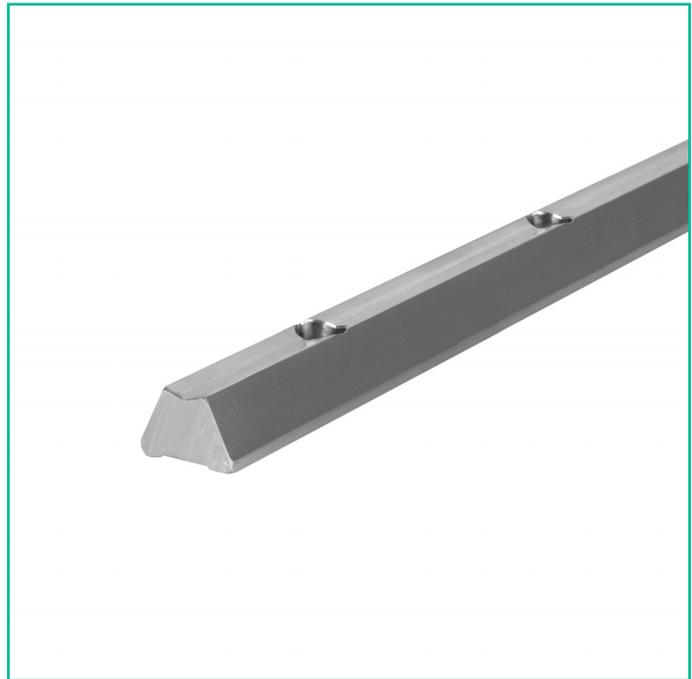

Typenbezeichnung	Abmessungen					Gewicht
	d mm	B ±0,02 mm	T ±0,02 mm	J mm	F mm	
NWU12				-	-	0,13
NWG12	12	11	14,5	4,5	75	0,13
NWW12				4,5	75	0,66
NWU16				-	-	0,26
NWG16	16	14	18,0	5,5	75	0,26
NWW16				5,5	75	1,20
NWU20				-	-	0,31
NWG20	20	17	22,0	6,6	75	0,31
NWW20				6,6	75	1,79
NWU25				-	-	0,36
NWG25	25	21	26,0	9,0	75	0,36
NWW25				9,0	75	2,67
NWU30				-	-	0,43
NWG30	30	23	30,0	11,0	100	0,43
NWW30				11,0	100	3,76
NWU40				-	-	0,52
NWG40	40	30	39,0	13,5	100	0,52
NWW40				13,5	100	6,44
NWU50				-	-	0,64
NWG50	50	35	46,0	15,5	100	0,64
NWW50				15,5	100	9,89

