

Wellen-Unterstützungen

einreihiges Bohrbild für Einheiten mit seitlicher Öffnung

Typ SWG...-1, fertig bearbeitet, mit Befestigungsbohrung

Typ SWW...-1, fertig bearbeitet, mit montierter Welle

Material: Aluminium

Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm


Standardlänge Wellen: bis 6000 mm (größere Längen auf Anfrage)

Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar



Typenbezeichnung Abmessungen

	d mm	B mm	H mm	l mm
SWG20-1	20	15	8,5	11
SWW20-1				
SWG25-1	25	20	11,0	15
SWW25-1				
SWG30-1	30	25	13,5	18
SWW30-1				
SWG40-1	40	30	16,0	20
SWW40-1				
SWG50-1	50	35	18,5	24
SWW50-1				

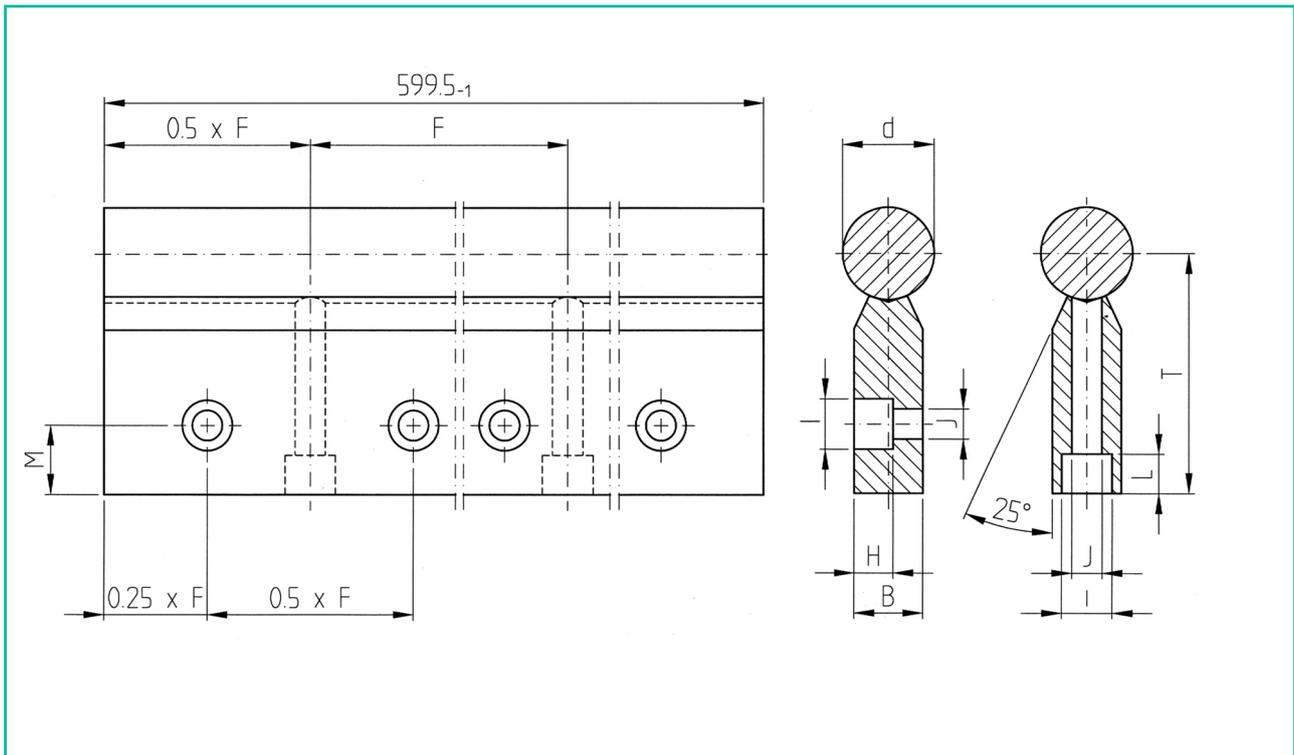

Abmessungen

Gewicht

\varnothing mm	J mm	L mm	$M \pm 0,15$ mm	$T \pm 0,02$ mm	F mm	kg
20	6,6	8,5	15	52	100	1,10 2,39
25	9,0	15,0	18	62	120	1,50 3,67
30	11,0	15,3	21	72	150	2,10 5,31
40	14,0	19,0	25	88	200	3,00 8,78
50	16,0	21,5	30	105	200	4,20 13,19